Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

144B

144

B

نام:
نام خانوادگی:
محل امضا:

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه
۱۳۹۴/۱۲/۱۴

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) ـ سال ۱۳۹۵

مهندسی کامپیوتر (کد ۲۳۱۲)

تعداد سؤال: ۴۰ — مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم، مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های عامل	۴۰	۱	۴۰

این آزمون نمرهٔ منفی دارد.

استفاده از ماشین‌حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم:

۱- اگر اعداد 1 تا **n** را به ترتیب تصادفی در یک درخت جست‌وجوی دودویی درج کنیم، کدام رابطهٔ بازگشتی در مورد میانگین ارتفاع این درخت صحیح است؟

۱) $h(n)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(h(i-1)+h(n-i))$

۲) $h(n)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(h(i-1).h(n-i))$

۳) $h(n)=1+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(h(i-1).h(n-i))$

۴) $h(n)=1+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\max\{h(i-1),h(n-i)\}$

۲- جواب رابطهٔ بازگشتی $T(n)=T(\frac{n}{4})+O(\log^2 n)$ کدام است؟

۱) $O(\log n)$

۲) $O(\log^2 n)$

۳) $O(\log^3 n)$

۴) $O(\log^4 n)$

۳- کدام گزینه در مورد گزاره‌های زیر صحیح است؟ در گزاره‌های زیر، **P** یک مسیر «ساده» و **G** یک گراف جهت‌دار وزن‌دار است.

الف) اگر **P** یک کوتاه‌ترین مسیر در **G** باشد، آنگاه هر زیرمسیر از **P** نیز یک کوتاه‌ترین مسیر در **G** است.

ب) اگر **P** یک بلندترین مسیر در **G** باشد، آنگاه هر زیرمسیر از **P** نیز یک بلندترین مسیر در **G** است.

۱) (الف) درست، (ب) نادرست

۲) (الف) درست، (ب) درست

۳) (الف) نادرست، (ب) نادرست

۴) (الف) نادرست، (ب) درست

۴- طول بزرگ‌ترین زیردنبالهٔ مشترک (LCS) دو دنباله به طول‌های **m** و **n** را با چه مرتبهٔ حافظه‌ای می‌توان محاسبه کرد؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.

۱) $O(nm)$

۲) $O(n+m)$

۳) $O(\min\{n,m\})$

۴) $O(\max\{n,m\})$

www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۵- فرض کنید T یک درخت فراگیر کمینه از گراف وزن‌دار G باشد. چند تا از گزاره‌های زیر همیشه درست‌اند؟

- اگر v یک رأس از G باشد، آنگاه $T-\{v\}$ یک درخت فراگیر کمینه از $G-\{v\}$ است.
- اگر v یک برگ از T باشد، آنگاه $T-\{v\}$ یک درخت فراگیر کمینه از $G-\{v\}$ است.
- اگر e یک یال از T باشد، آنگاه $T-\{e\}$ یک جنگل شامل دو درخت T_1, T_2 است، طوری که به‌ازای $i=1,2$ ، T_i یک درخت فراگیر کمینه از گراف القایی G روی رأس‌های T_i است.

۱) 3

۲) 2

۳) 1

۴) 0

۶- فرض کنید $f(n)$ برابر n امین عدد فیبوناچی باشد. بهترین الگوریتم برای محاسبهٔ $f(n)$ به پیمانهٔ 1000 دارای چه مرتبهٔ زمانی است؟ در گزینه‌های زیر $\varnothing = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ است.

۱) $O(1)$

۲) $O(n)$

۳) $O(\log n)$

۴) $O(\varnothing^n)$

۷- گراف وزن‌دار G با تابع وزن f روی یال‌ها را در نظر بگیرید. می‌خواهیم با تغییر وزن هر یال e از $f(e)$ به $f'(e)$ به گراف جدید G' برسیم، طوری که به ازای هر دو رأس u و v، کوتاه‌ترین مسیر بین u و v در G برابر کوتاه‌ترین مسیر بین u و v در G' باشد. کدام‌یک از توابع زیر این ویژگی را دارند؟ در گزینه‌های زیر c یک عدد ثابت مثبت، و g یک تابع وزن دلخواه روی رأس‌های گراف است.

۱) $f'(e) = f(e) - c$

۲) $f'(e) = f(e) + c$

۳) $f'(e) = f(e) + g(u) + g(v)$ (با فرض $e = (u, v)$)

۴) $f'(e) = f(e) - g(u) + g(v)$ (با فرض $e = (u, v)$)

۸- فرض کنید $Q(x_1, \ldots, x_n)$ یک عبارت بولی باشد. به یک مقداردهی متغیرهای $x_1, \ldots, x_n \in \{0,1\}$ یک جواب Q می‌گوییم اگر عبارت Q به ازای آن مقداردهی برابر 1 شود. کدام‌یک از دو مسئلهٔ زیر ان‌پی -سخت است؟

الف) پیدا کردن تعداد جواب‌های Q اگر Q در قالب **DNF** داده‌شده باشد.

ب) پیدا کردن تعداد جواب‌های Q اگر Q در قالب **CNF** داده‌شده باشد.

۱) فقط الف


۲) فقط ب

۳) هر دو الف و ب

۴) با این اطلاعات در مورد ان پی - سخت بودن این مسائل نمی‌توان اظهارنظر کرد.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۹- الگوریتم فورد-فالکرسن برای یافتن شار بیشینه را در نظر بگیرید. با فرض این‌که این الگوریتم در هر بار عملیات افزایش شار، در مسیر افزایشی انتخاب‌شده بین s و t بیشترین مقدار شار ممکن را ارسال می‌کند، در گراف زیر حداکثر چند بار ممکن است عملیات افزایش شار انجام شود؟ منظور از x در گراف زیر یک عدد صحیح بزرگ‌تر از 1 است.

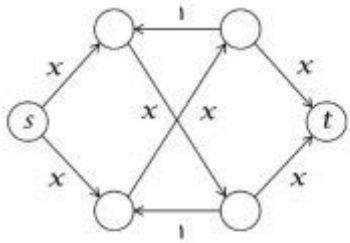

۱) 2x
۲) x
۳) 2
۴) 1

۱۰- فرض کنید برای مرتب‌سازی n عدد از مرتب‌ساز ادغامی استفاده کرده‌ایم. چند تا از گزینه‌های زیر درست هستند؟

- هر عدد حداکثر با $O(\log n)$ عدد مقایسه می‌شود.
- به‌طور متوسط هر عدد با $O(\log n)$ عدد مقایسه می‌شود.
- حتماً عددی وجود دارد که با $\Omega(\log n)$ عدد مقایسه شده است.

۱) 3
۲) 2
۳) 1
۴) 0

۱۱- فرض کنید یک متن فقط از حروف a, b, c, d, e تشکیل‌شده است و تعداد تکرارهای این حروف به‌ترتیب 10,4,8,16,3 است. طول کد هافمن (برحسب بیت) این متن کدام است؟

۱) 88
۲) 89
۳) 97
۴) 123

۱۲- فرض کنید می‌خواهیم برای تعدادی کلاس درس که هرکدام ساعت شروع و خاتمه‌شان مشخص است، اتاق رزرو کنیم. هدف کمینه کردن تعداد اتاق‌هاست. به این منظور از الگوریتم حریصانهٔ زیر استفاده می‌کنیم:

- درس‌ها را بر اساس زمان خاتمه‌شان صعودی مرتب می‌کنیم.
- به ترتیب لیست صعودی به درس‌ها بدین شکل اتاق اختصاص می‌دهیم: اگر در میان اتاق‌های که تا الان از آن‌ها استفاده‌شده اتاقی باشد که بتوان این درس را در آنجا برگزار کرد (یعنی با درس‌هایی که قبلاً به این اتاق تخصیص داده‌شده‌اند همپوشانی ندارد)، این کار را انجام می‌دهیم در غیراین‌صورت اتاق جدیدی به این درس اختصاص می‌دهیم و این اتاق نیز به مجموعهٔ اتاق‌های ما اضافه می‌شود.

اگر n تعداد درس‌ها باشد، کوچک‌ترین nای که الگوریتم فوق جواب بهینه تولید نمی‌کند کدام است؟

۱) 2
۲) 3
۳) 4
۴) این الگوریتم به‌ازای هر n همیشه جواب بهینه تولید می‌کند.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۱۳- یک درخت دودویی (درخت ریشه‌دار که هر گره داخلی حداکثر دو فرزند دارد) را در نظر بگیرید که در هر گره آن یک زوج مرتب (x, y) نگهداری می‌شود. این درخت برحسب درایه اول (یعنی x) یک درخت دودویی جست‌وجو و برحسب درایه دوم یک هرم کمینه است (یعنی مقدار y هر گره از مقدار y فرزندانش کمتر است) به این درخت، درخت خوب گوییم. به ازای n جفت (x_i, y_i) داده‌شده چند تا از گزینه‌های زیر درست‌اند؟

- درخت خوب آن یکتا است.
- لزوماً درخت خوب ندارد.
- درخت خوبی وجود دارد که ارتفاع آن از مرتبه $O(\log n)$ است.
- جست‌وجوی یک زوج داده‌شده در درخت خوب همیشه از مرتبهٔ $O(\log n)$ است.

۱) 3 ۲) 2 ۳) 1 ۴) 0

۱۴- چند تا از گزاره‌های زیر همیشه درست‌اند؟

- بدون تغییر دیگری در درخت، گره‌های هر درخت دودویی جست‌وجو را می‌توان با رنگ‌های قرمز و سیاه رنگ کرد طوری که درخت حاصل قرمز- سیاه شود.
- بدون تغییر دیگری در درخت، گره‌های هر درخت دودویی جست‌وجو با n عنصر و ارتفاع حداکثر $2\log n$ را می‌توان با رنگ‌های قرمز و سیاه رنگ کرد طوری که درخت حاصل قرمز- سیاه شود.
- یک درخت دودویی جست‌وجوی کاملاً متوازن را می‌توان فقط با رنگ کردن گره‌هایش به‌صورت قرمز-سیاه درآورد.


۱) 0
۲) 1
۳) 2
۴) 3

۱۵- داده ساختار صف با سه عملیات افزودن به ابتدای صف، حذف از انتهای صف و استخراج عنصر کمینه را در نظر بگیرید. بهترین پیاده‌سازی ممکن برای این داده ساختار هر یک از سه عملیات فوق را به‌صورت «سرشکن» در چه زمانی پشتیبانی می‌کند؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.

۱) هر سه عملیات $O(1)$
۲) هر سه عملیات $O(\log n)$
۳) درج و حذف $O(1)$، استخراج کمینه $O(\log n)$
۴) درج و حذف $O(\log n)$، استخراج کمینه $O(n)$

مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر:


۱۶- تابع خروجی مدار زیر مطابق با کدام گزینه است؟

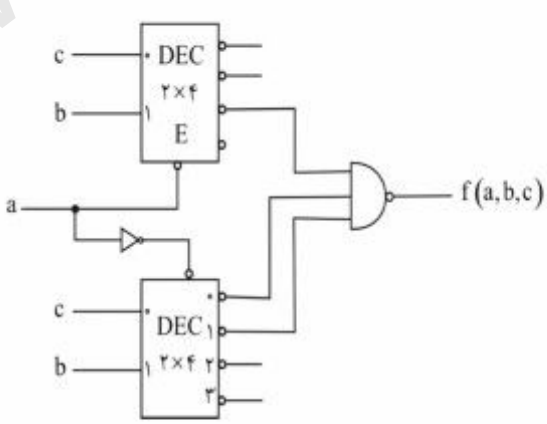

۱) $f(a,b,c) = ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}\bar{b}c$
۲) $f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$
۳) $f(a,b,c) = \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c}$
۴) $f(a,b,c) = ab\bar{c} + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$


Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۱۷- مداری که در شکل سمت چپ نشان داده‌شده است از اتصال واحدهایی ایجادشده که نمونه‌ای از آن در شکل سمت راست نشان داده‌شده است. درصورتی‌که تأخیر هر گیت **and** برابر با 5 نانوثانیه و تأخیر هر واحد **HA** نیز برابر با 5 نانوثانیه باشد، تأخیر مدار سمت چپ که از اتصال چهار واحد ایجادشده، چند نانوثانیه است؟

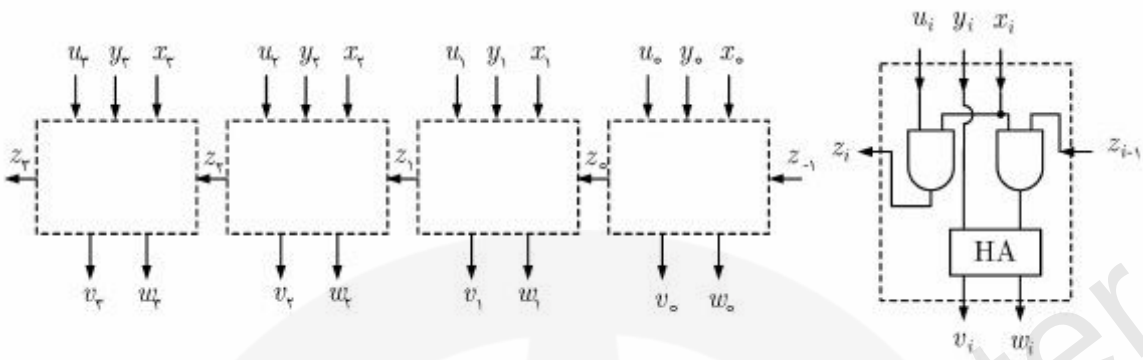

۱) 15 ۲) 20 ۳) 25 ۴) 40

۱۸- در مدار زیر گیت‌های **not** و **nand** به شکل سه وضعیتی (**tri-state**) عمل می‌کنند. کدام تابع توسط این مدار پیاده سازی می‌شود؟



۱) $b+c$

۲) $\overline{b}+\overline{c}$

۳) $\overline{abc}+bc$

۴) این مدار قابل استفاده نیست.

۱۹- در صورت ساده‌سازی به شکل **SOP** کدام گزینه فقط دارای یک **PI** غیر ضروری (غیر **EPI**) است؟


۱) $f(a,b,c,d)=\sum m(0,1,2,3,9,11)$

۲) $f(a,b,c,d)=\sum m(5,7,13,15)$

۳) $f(a,b,c,d)=\sum m(0,3,4,7,8,11,12,13,15)$

۴) $f(a,b,c,d)=\sum m(1,5,6,7,11,12,13,15)$

۲۰- با فرض اینکه ابتدا همه فلیپ فلاپ‌ها صفر باشند، دنباله اعدادی که مدار زیر در 5 پالس ساعت بعدی تولید می‌کند مطابق با کدام گزینه است؟

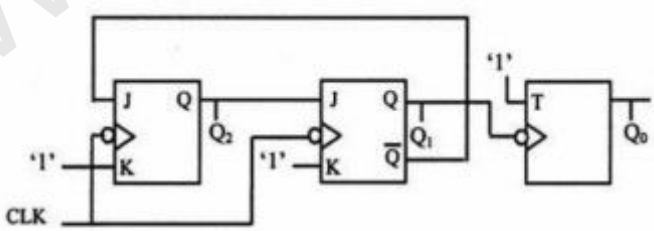

۱) $Q_2Q_1Q_0 = 0\to1\to2\to4\to5\to6$

۲) $Q_2Q_1Q_0 = 0\to4\to5\to1\to2\to3$

۳) $Q_2Q_1Q_0 = 0\to4\to2\to1\to5\to3$

۴) $Q_2Q_1Q_0 = 0\to6\to3\to1\to4\to3$

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]


۲۱- مدارهای اول و دوم به‌ترتیب چه عملیاتی انجام می‌دهند؟

۱) AND و OR

۲) OR و AND


۳) Latch و AND

۴) Latch و OR

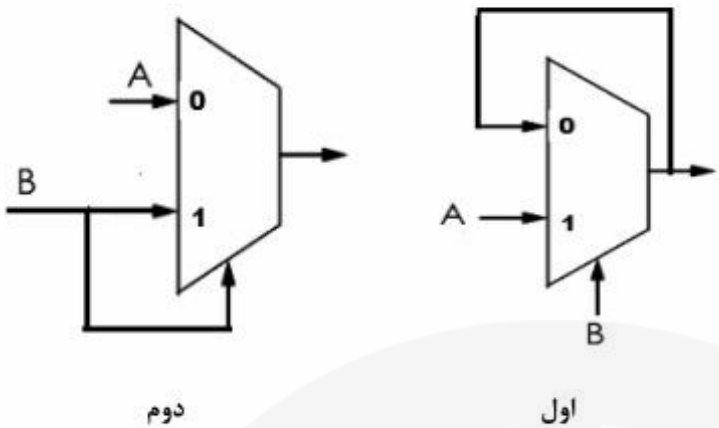

دوم اول

۲۲- مدار زیر را در نظر بگیرید. در صورت داشتن هازارد، چند گیت منطقی باید به مدار اضافه کنیم تا مشکل هازارد آن از بین برود؟

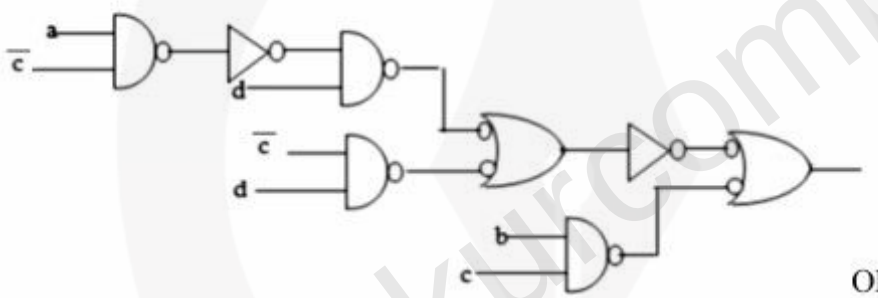

۱) ۱ گیت OR

۲) ۱ گیت AND

۳) ۲ گیت AND و OR

۴) اساساً این مدار هازارد ندارد. بنابراین، نیازی هم به‌اضافه کردن گیت نیست.

۲۳- کدام گزینه در مورد روش‌های تقسیم یک عدد دودویی m بیتی (مقسوم) بر یک عدد n بیتی دودویی (مقسوم‌علیه) صحیح است؟

الف) اگر m-n بیت پرارزش مقسوم بزرگ‌تر یا مساوی مقسوم‌علیه باشد سرریزی خواهیم داشت.

ب) اگر n بیت پرارزش مقسوم کوچک‌تر از مقسوم‌علیه باشد سرریزی نخواهیم داشت.

ج) خارج‌قسمت n بیتی و باقیمانده m-n بیتی است.

د) خارج‌قسمت m-n بیتی و باقیمانده n بیتی است.

۱) الف و ج صحیح هستند. ۲) الف و د صحیح هستند.

۳) ب و ج صحیح هستند. ۴) ب و د صحیح هستند.

۲۴- کدام عبارت در مورد روش‌های I/O صحیح است؟

۱) در روش DMA پردازنده درگیر انتقال داده بین دستگاه I/O و حافظه می‌شود.

۲) روش Interrupted I/O پردازنده را درگیر بررسی آمادگی دستگاه I/O برای ورود/خروج داده می‌کند.

۳) روش programmed I/O پردازنده را درگیر بررسی آمادگی دستگاه I/O برای ورود/خروج داده می‌کند.

۴) روش memory-mapped I/O می‌تواند فقط همراه روش programmed I/O به کار گرفته شود.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۲۵- در یک سیستم رقمی که مدار کنترل آن به‌صورت ریزبرنامه‌سازی شده طرح‌شده است، تعداد 197 سیگنال کنترل وجود دارد. حجم ریزحافظه 2^{17} ریزدستور است. اگر 600 الگوی متفاوت از فعالیت سیگنال‌های کنترل داشته باشیم، و از تکنیک نانوحافظه (nano-memory) برای کاهش حجم ریز حافظه استفاده کنیم، حجم بیتی ریزحافظه به 10% کاهش می‌یابد. طول فیلد micro-OpCode در قالب ریزدستورات چند بیت است؟

۱) 3 ۲) 4

۳) 5 ۴) با این اطلاعات قابل‌تعیین نیست.

۲۶- در یک حافظه نهان با tag به طول 16 بیت، اگر تعداد مجموعه‌های حافظه نهان 16 برابر شود (حجم کل حافظه ثابت است) حجم حافظه نگهداری tagها چند برابر می‌شود؟

۱) یک‌دوم ۲) یک‌چهارم

۳) سه‌چهارم ۴) با این اطلاعات نمی‌توان تعیین کرد.

۲۷- در یک کامپیوتر سه آدرسه طول کلمه 16 بیت و دستورات در دو قالب یک‌کلمه‌ای و دوکلمه‌ای کد می‌شوند. شیوه‌های نشانی‌دهی مستقیم ثباتی (register direct)، غیرمستقیم ثباتی (register indirect) و بلافاصله (immediate)است. به فرض داشتن 15 دستور یک‌کلمه‌ای (از حداکثر تعداد ممکن دستورات یک‌کلمه‌ای استفاده‌شده است)، حداکثر تعداد دستورات دوکلمه‌ای کدام است؟


۱) 16

۲) 32

۳) 64

۴) 128

۲۸- مدار زیر برای جمع سریال تعدادی عدد 4 بیتی (دودویی محض) استفاده می‌شود. اعداد ورودی یکی پس از دیگری با کلاک روی خطوط ورودی به مدار اعمال می‌شوند. کدام گزینه در خصوص عملکرد مدار صحیح است؟ فرض کنید تمامی فلیپ فلاپ‌ها قبل از شروع محاسبه reset شده‌اند.

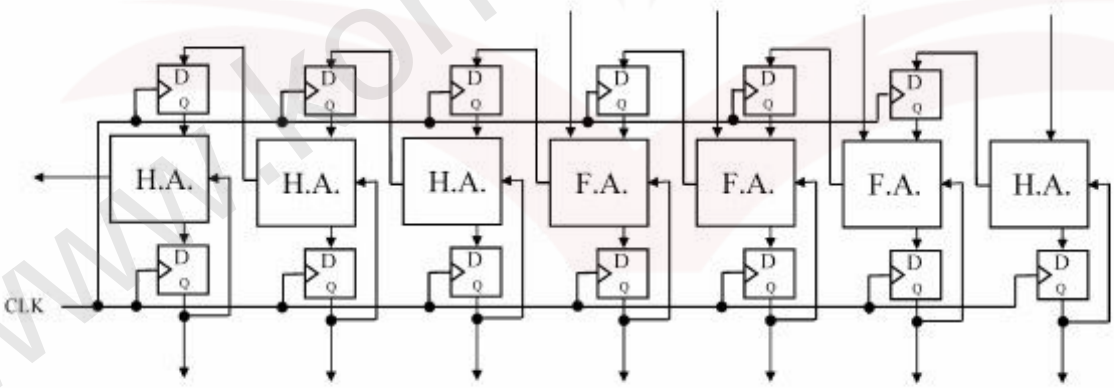

۱) این مدار می‌تواند حاصل‌جمع 8 عدد ورودی را در 10 کلاک محاسبه کند.


۲) این مدار می‌تواند حاصل‌جمع 8 عدد ورودی را در 12 کلاک محاسبه کند.

۳) این مدار می‌تواند حاصل‌جمع 16 عدد ورودی را در 20 کلاک محاسبه کند.

۴) این مدار می‌تواند حاصل‌جمع 16 عدد ورودی را در 22 کلاک محاسبه کند.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]


۲۹- مراحل واکشی و اجرای یک دستور و تأخیر هر مرحله در یک پردازنده به‌قرار زیر هستند.



برای بهبود کارایی این خط لوله، واحد **Fetch** با دو زیر واحد هریک با تأخیر **10ns**، واحد **Read** با دو زیر واحد هریک با تأخیر **8ns**، واحد **Execute** با چهار زیر واحد هریک با تأخیر **10ns** و واحد **Write** با دو زیر واحد هریک با تأخیر **10ns** جایگزین می‌شوند. نسبت کارایی خط لوله جدید نسبت به خط لوله قبلی چیست؟

۱) حداکثر 2.5
۲) حداکثر 3.5
۳) حدود 5
۴) حدود 10

۳۰- کدام گزینه نشان‌دهنده مقدار خروجی **S** در مدار زیر است؟

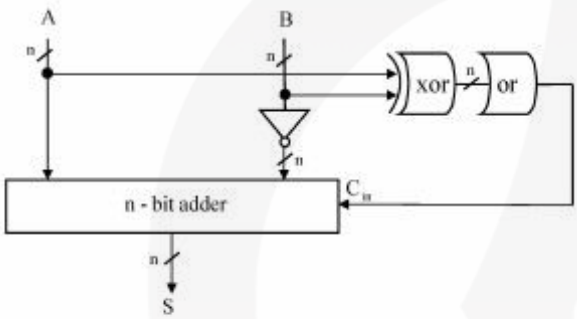


۱) if $A = B$ then $S = A\text{-}B\text{-}1$ else $S = -1$
۲) if $A \neq B$ then $S = A - B$ else $S = -1$
۳) if $A < B$ then $S = A\text{-}B$ else $S = 1$
۴) if $A = \overline{B}$ then $S = A\text{-}B\text{-}1$ else $S = 1$

شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های عامل:

۳۱- اگر بسته **6000** بایتی از دو روتر متوالی بگذرد که لینک‌های خروجی انتخاب‌شده آن‌ها به‌ترتیب دارای **Maximum Transfer Unit(MTU)=3300** بایت و **MTU = 1500** بایت باشند، در خروجی روتر دوم، برای آخرین بسته، مقادیر **Fragment offset** و اندازه داده چه هستند؟

IPv4 Header

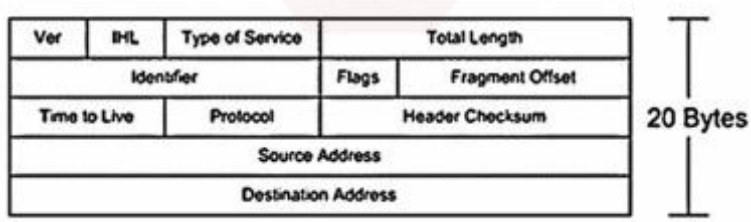

۱) 590 و 1180 بایت
۲) 595 و 1220 بایت
۳) 600 و 1260 بایت
۴) با اطلاعات داده‌شده قابل‌تعیین نیست.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۳۲- اگر سازمانی دارای محدوده آدرس 202,128,236,0.24 باشد، و زیرشبکه‌های زیر را لازم داشته باشد:

- 5 زیر شبکه که هرکدام 26 هاست دارند.
- یک زیر شبکه که 15هاست دارد.
- 2 زیر شبکه که هرکدام 10هاست دارند.
- یک زیر شبکه که 3 هاست دارد.
- 4 زیر شبکه که هرکدام 2 هاست دارند.

نحوهٔ زیرشبکه‌بندی چگونه است؟

۱) پنج زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,196
یک زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,224
دو زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,240
یک زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,248
چهار زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,252

۲) پنج زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,196
یک زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,224
دو زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,240
پنج زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,252

۳) شش زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,224
سه زیرشبکه به‌صورت 255, 255,255,240
چهار زیرشبکه به‌صورت 255,255,255,252

۴) چون اندازه زیر شبکه‌ها مساوی نیست، انجام عمل زیر شبکه‌بندی مجاز نمی‌باشد.

۳۳- فرض کنید در TCP تأخیر رفت‌وبرگشت 100 میلی‌ثانیه و فیلد شماره ترتیب (sequence number) 32 بیت و فیلد Advertised Window 16 بیت می‌باشند (هر دو فیلد بایت‌ها را می‌شمارند) و MSL(Maximum Segment Life) 120 ثانیه باشد.


- برای نرخ کانالی که در آن شماره ترتیب تکراری نداریم، برای آنکه مطمئن شویم گیرنده سرریز نمی‌شود، راندمان خط بایستی A باشد.
- برای آنکه مطمئن شویم گیرنده سرریز نمی‌شود، نرخ کانال حداکثر بایستی B بیت بر ثانیه باشد.

مقدار A و B به‌ترتیب کدام است؟

۱) 0.0083 و 5242880
۲) 0.00183 و 5242880
۳) 0.0083 و 524288
۴) با این اطلاعات قابل‌تعیین نیستند.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۳۴- نمودار فعالیت TCP Reno مربوط به یک فایل را در زیر مشاهده می‌کنید.

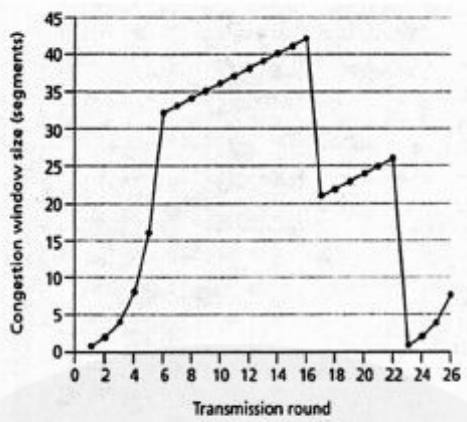

- در شانزدهمین دور ارسال، پیشامد X توسط مبدأ تشخیص داده‌شده است.
- در دور Y قطعهٔ هفتادم ارسال می‌شود.
- فرض کنید در دور 26، مبدأ با دریافت Ack تکراری سه‌گانه، یک اتلاف بسته را تشخیص دهد. مقدار Congestion Window برابر W و مقدار Threshold برابر T است.

کدام گزینه مقادیر صحیح X، Y، T و W را نشان می‌دهد؟

۱) $X = CA$، هشتم $= Y$، $W = 4, T = 8$

۲) $X = CA$، هفتم $= Y$، $W = 4, T = 8$

۳) اتلاف بسته $= X$، هشتم $= Y$، $W = 8, T = 4$

۴) اتلاف بسته $= X$، هفتم $= Y$، $W = 4, T = 4$

۳۵- یک فایل تصویری 10000 بایتی از مبدأ ارسال و پس از عبور از دو سوئیچ میانی به مقصد می‌رسد. سوئیچ‌ها از نوع Store-and-Forward هستند، ظرفیت هرکدام از لینک‌های سر راه 1 Kbps است و از همهٔ تأخیرهای دیگر صرف‌نظر می‌شود.

- مدت‌زمان ارسال فایل از مبدأ به مقصد، A ثانیه است.
- اگر پیغام به قطعات 1000 بیتی تقسیم شود، مدت‌زمان لازم برای رسیدن فایل به مقصد B ثانیه است.

کدام گزینه در مورد مقادیر A و B به‌ترتیب صحیح است؟

۱) 160 و 81 ۲) 240 و 81 ۳) 160 و 82 ۴) 240 و 82

۳۶- کدام عبارت درباره نگاشت ریسه‌های (Threads) سطح کاربر به ریسه‌های سطح هسته نادرست است؟

۱) سطح هم‌روندی نگاشت یک‌به‌یک بیشتر از نگاشت چند به چند و یک‌به‌یک است.

۲) سربار ایجاد ریسه سطح کاربر در نگاشت یک‌به‌یک بیشتر از نگاشت چند به چند و چند به یک است.

۳) در نگاشت چند به یک، به دلیل پیاده‌سازی مدیریت ریسه‌ها توسط کتابخانه در فضای کاربر، سربار ایجاد یک ریسه جدید کم است.

۴) در نگاشت چند به یک، اگر یک ریسه سطح کاربر Block شود ریسه‌های دیگر می‌توانند به کار خود ادامه دهند اما در نگاشت یک‌به‌یک چنین نیست.

Telegram Channel: @ konkurcomputer [WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

۳۷- کدام عبارت زیر درباره ویژگی‌های حافظه مجازی نادرست است ؟

۱) با کاهش اندازه صفحه، Locality کاهش می‌یابد.

۲) با کاهش اندازه صفحه، مقدار IO کاهش می‌یابد.

۳) کاهش اندازه صفحه، باعث افزایش بهره‌وری حافظه می‌شود.

۴) با افزایش تعداد خانه‌های حافظه انجمنی (TLB)، مقدار TLB Reach افزایش می‌یابد.

۳۸- کدام گزینه زیر در روش Copy-on-write درست است؟

۱) صفحه‌هایی تخصیص داده می‌شوند که تغییر بکنند.

۲) در هنگام تغییر یک صفحه توسط فرزند، صفحه جدید تخصیص داده می‌شود.

۳) همه صفحه‌ها در زمان ایجاد یک پردازه جدید تخصیص داده می‌شوند.

۴) در هنگام ارجاع به یک صفحه توسط فرزند، صفحه جدید تخصیص داده می‌شود.

۳۹- کدام‌یک از راه‌حل‌های زیر پدیده کوفتگی (Thrashing) را برطرف می‌کند؟

۱) پایش نرخ نقص صفحه (Page fault) و تنظیم این نرخ در این بازه از پیش تعیین‌شده.

۲) پایش بهره‌وری پردازنده و کاهش آن‌که منجر به کاهش پدیدهٔ کوفتگی می‌شود.

۳) در هنگام بروز پدیده کوفتگی، تعدادی پردازه (Process) متوقف شوند.

۴) تخصیص صفحه به‌صورت محلی به‌جای تخصیص عمومی آن.

۴۰- سامانه‌ای را در نظر بگیرید که دارای سه پردازه (Process) و چهار واحد از یک منبع قابل باز استفاده ترتیبی (Serially reusable) باشد. هر پردازه حداکثر ۲ واحد از این منبع را نیاز دارد. کدام گزینه درباره این سامانه درست است؟

۱) سامانه به حالت بن‌بست می‌رود.

۲) همه حالت‌های سامانه ایمن (Safe) هستند.

۳) برخی از حالت‌های سامانه بن‌بست است.

۴) برخی از حالت‌های سامانه ناایمن (Unsafe) هستند.

www.konkurcomputer.ir

Telegram Channel: @ konkurcomputer
[WWW.KONKURCOMPUTER.IR]

کلید اولیه دکتراي سال 1395

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتري سال 1395 مي رساند، در صورت تمايل مي توانيد حداکثر تا تاريخ 94/12/24 با مراجعه به سيستم پاسخگويي اينترنتي، نسبت به تکميل فرم «اعتراض به کليد سوالات آزمون» اقدام نماييد. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طريق سامانه پاسخگويي اينترنتي و فرم مذکور دريافت خواهد شد و به موارد ارسالي از طرق ديگر و پس از تاريخ اعلام شده، به هيچ عنوان رسيدگي نخواهد شد

عنوان دفترچه	نوع دفترچه	شماره پاسخنامه	گروه امتحانی
مهندسي کامپيوتر	B	1	فنی و مهندسی

شماره سوال	گزینه صحیح
1	4
2	3
3	1
4	3
5	3
6	3
7	4
8	3
9	1
10	2
11	1
12	3
13	3
14	2
15	3
16	2
17	1
18	2
19	4
20	3
21	4
22	2
23	4
24	3
25	1
26	3
27	1
28	1
29	2
30	2

شماره سوال	گزینه صحیح
31	2
32	3
33	1
34	4
35	4
36	4
37	1
38	1
39	1
40	2

خروج

© 2013 Sanjesh Organization
ایت سازمان سنجش آموزش کشور